


Aspetto e dimensioni (mm)




Caratteristiche Tecniche

DESCRIZIONE	TELECAMERA CCTV IP GIORNO/NOTTE CON CORPO IN METALLO CON LENTE MULTIFOCAL
PRODOTTI A MARCHIO	EASYDOM
CERTIFICAZIONE	IP66 (IMPERMEABILE E ANTIVANDALO)
MATERIALE	ALLUMINIO
DIMENSIONI	235 X 75 X 70 MM
PESO	450 G
ALIMENTAZIONE	48V POE
RISOLUZIONE	8MP (4K)
LUNGHEZZA FOCAL	OBIETTIVO CON DIAFRAMMA MANUALE 2,8-12 MM
PROTOCOLLO SUPPORTATO	ONVIF
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.265+
FUNZIONI AI	RILEVAMENTO INTELLIGENTE DEL VOLTO, RILEVAMENTO UMANOIDE
FUNZIONE AUDIO	ASCOLTO AMBIENTALE
RIDUZIONE DEL RUMORE	SUPPORTO 2D/3D
AUDIO	G.711
DISTANZA VISIONE	FINO A 40M
LED IR	ARRAY DA 8 PEZZI LED IR
GIORNO/NOTTE	IR-CUT INTEGRATO, COMMUTAZIONE AUTOMATICA GIORNO/NOTTE
INTERFACCIA DI RETE	1RJ45 PORTA ETHERNET ADATTIVA 10/100M; SUPPORTO RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP ECC.
SENSORE CMOS	1/2.7" CMOS
OUTPUT IMMAGINE	Flusso principale: 3840*2160@15fps; 2880*1616@25fps; 2560*1440@25fps; 1920*1080@25fps; Flusso secondario: 800*448@25fps

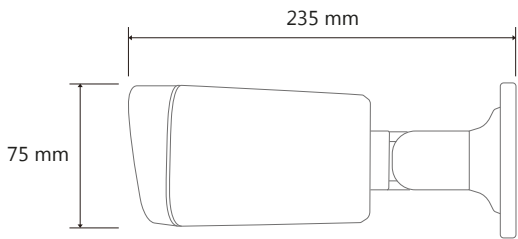

Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Appearance and dimensions (mm)

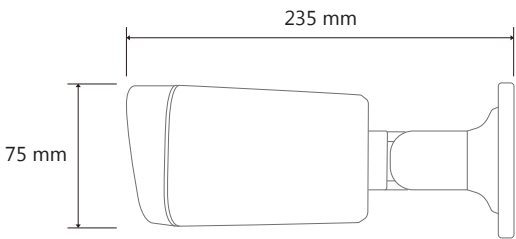


Technical Specifications

DESCRIPTION	DAY/NIGHT IP CCTV CAMERA WITH METAL BODY AND MULTIFOCAL LENS
BRANDED PRODUCTS	EASYDOM
CERTIFICATION	IP66 (WATERPROOF AND VANDAL-PROOF)
MATERIAL	ALUMINUM
DIMENSIONS	235 X 75 X 70 MM
WEIGHT	450 G
POWER SUPPLY	48V POE
RESOLUTION	4MP or 8MP (4K)
FOCAL LENGTH	2.8-12 MM MANUAL APERTURE LENS
SUPPORTED PROTOCOL	ONVIF
VIDEO COMPRESSION	H.265 / H.265+
AI FUNCTIONS	INTELLIGENT FACE DETECTION, HUMANOID DETECTION, ALARM
AUDIO FUNCTION	AMBIENT LISTENING
NOISE REDUCTION	2D/3D SUPPORT
AUDIO	G.711 (OPTIONAL MICROPHONE AND SPEAKER)
VIEWING DISTANCE	UP TO 40M
IR LED	8-PIECE IR LED ARRAY
DAY/NIGHT	BUILT-IN IR-CUT, AUTOMATIC DAY/NIGHT SWITCHING
NETWORK INTERFACE	1 RJ45 ADAPTIVE 10/100M ETHERNET PORT; SUPPORTS RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP, ETC.
CMOS SENSORS	1/2.7" CMOS
IMAGE OUTPUT	Main stream: 3840*2160@15fps; 2880*1616@25fps; 2560*1440@25fps; 1920*1080@25fps; Sub-stream: 800*448@25fps



According to current legislation, this product must be disposed of separately from municipal waste at the end of its life (as indicated by the "crossed-out bin" symbol on the product). Therefore, at the end of its use, the user must take responsibility for taking the product to an appropriate separate waste collection centre or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate waste collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health resulting from improper disposal of electrical and electronic equipment at the end of its life. Please contact your local waste disposal service for more information.

Aspecto y dimensiones (mm)

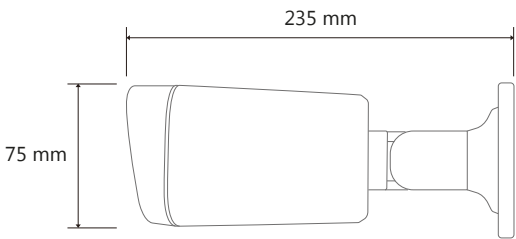

Especificaciones Técnicas

DESCRIPCIÓN	CÁMARA CCTV IP DÍA/NOCHE CON CUERPO METÁLICO Y LENTE MULTIFOCAL
PRODUCTOS DE MARCA	EASYDOM
CERTIFICACIÓN	IP66 (IMPERMEABLE Y ANTIVANDÁLICA)
MATERIAL	ALUMINIO
DIMENSIONES	235 X 75 X 70 MM
PESO	450 G
ALIMENTACIÓN	48 V POE
RESOLUCIÓN	8MP (4K)
DISTANCIA FOCAL	OBJETIVO CON DIAFRAGMA MANUAL 2,8-12 MM
PROTOCOLO COMPATIBLE	ONVIF
COMPRESIÓN DE VÍDEO	H.265 / H.265+
FUNCIONES DE IA	DETECCIÓN INTELIGENTE DE ROSTROS, DETECCIÓN DE HUMANOIDES, ALARMA
FUNCIÓN DE AUDIO	ESCUCHA AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE RUIDO	SOPORTE 2D/3D
AUDIO	G.711
DISTANCIA DE VISIÓN	HASTA 40 M
LED IR	MATRIZ DE 8 PIEZAS LED IR
DÍA/NOCHE	IR-CUT INTEGRADO, CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DÍA/NOCHE
INTERFAZ DE RED	1 PUERTO ETHERNET RJ45 ADAPTATIVO 10/100M; COMPATIBILIDAD CON RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP, ETC.
SENSOR CMOS	CMOS DE 1/2,7"
SALIDA DE IMAGEN	Flujo principal: 3840*2160@15fps; 2880*1616@25fps; 2560*1440@25fps; 1920*1080@25fps; Flujo secundario: 800*448@25fps



De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del "contenedor tachado" que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe responsabilizarse de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Para más información, póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos.