


Aspetto e dimensioni (mm)



IMPORTANTE:

La telecamera EYE DOME METAL è disponibile nelle versioni 4MP e 8MP (4K), con lenti da 2.8mm o 3.6mm.

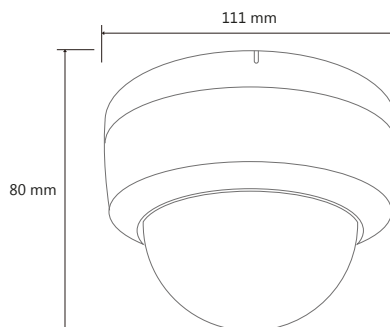


Caratteristiche Tecniche

DESCRIZIONE	TELECAMERA DOME DA INTERNO/ESTERNO CON CORPO IN METALLO
PRODOTTI A MARCHIO	EASYDOM
CERTIFICAZIONE	IP66 (IMPERMEABILE E ANTIVANDALO)
MATERIALE	ALLUMINIO
DIMENSIONI	Ø 111 X 80 MM
PESO	350 G
ALIMENTAZIONE	48V POE
RISOLUZIONE	4MP o 8MP (4K)
LUNGHEZZA FOCALE	3,6 MM o 2,8 MM
PROTOCOLLO SUPPORTATO	ONVIF
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.265+
FUNZIONI AI	RILEVAMENTO INTELLIGENTE DEL VOLTO, RILEVAMENTO UMANOIDE, ALLARME
FUNZIONE AUDIO	ASCOLTO AMBIENTALE
RIDUZIONE DEL RUMORE	SUPPORTO 2D/3D
AUDIO	G.711
LED IR	12 LED IR SMD E VISIONE NOTTURNA FINO A 10 M
GIORNO/NOTTE	IR-CUT INTEGRATO, COMMUTAZIONE AUTOMATICA GIORNO/NOTTE
INTERFACCIA DI RETE	1RJ45 PORTA ETHERNET ADATTIVA 10/100M; SUPPORTO RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP ECC.
SENSORE CMOS	PER LE TELECAMERE DA 4MP - 1/3" CMOS PER LE TELECAMERE DA 8MP - 1/2.7" CMOS
OUTPUT IMMAGINE	TELECAMERE DA 4MP Flusso principale: 2560*1440@25fps, 2304*1296@25fps, 1920*1080@25fps; Flusso secondario: 800*448@25fps TELECAMERE DA 8MP Flusso principale: 3840*2160@15fps; 2880*1616@25fps; 2560*1440@25fps; 1920*1080@25fps; Flusso secondario: 800*448@25fps



Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Appearance and dimensions (mm)

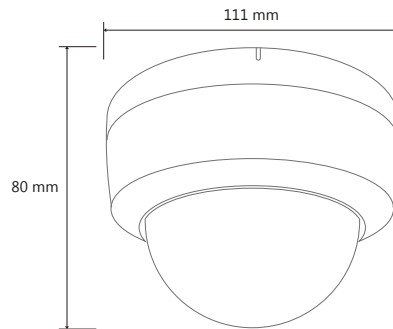

IMPORTANT:

The EYE DOME METAL camera is available in 4MP and 8MP (4K) versions, with 2.8mm or 3.6mm lenses.




Technical Specifications

DESCRIPTION	INDOOR/OUTDOOR DOME CAMERA WITH METAL BODY
BRANDED PRODUCTS	EASYDOM
CERTIFICATION	IP66 (WATERPROOF AND VANDAL-PROOF)
MATERIAL	ALUMINUM
DIMENSIONS	Ø 111 X 80 MM
WEIGHT	350 G
POWER SUPPLY	48V POE
RESOLUTION	4MP or 8MP (4K)
FOCAL LENGTH	3,6 MM or 2,8 MM
SUPPORTED PROTOCOL	ONVIF
VIDEO COMPRESSION	H.265 / H.265+
AI FUNCTIONS	INTELLIGENT FACE DETECTION, HUMANOID DETECTION, ALARM
AUDIO FUNCTION	AMBIENT LISTENING
NOISE REDUCTION	2D/3D SUPPORT
AUDIO	G.711
IR LEDS	12 SMD IR LEDS AND NIGHT VISION UP TO 10 M
DAY/NIGHT	BUILT-IN IR-CUT, AUTOMATIC DAY/NIGHT SWITCHING
NETWORK INTERFACE	1 RJ45 ADAPTIVE 10/100M ETHERNET PORT; SUPPORTS RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP, ETC.
CMOS SENSORS	FOR 4MP CAMERAS - 1/3" CMOS FOR 8MP CAMERAS - 1/2.7" CMOS
IMAGE OUTPUT	4MP CAMERAS Main stream: 2560*1440@25fps, 2304*1296@25fps, 1920*1080@25fps; Sub-stream: 800*448@25fps 8MP CAMERAS Main stream: 3840*2160@15fps; 2880*1616@25fps; 2560*1440@25fps; 1920*1080@25fps; Sub-stream: 800*448@25fps



According to current legislation, this product must be disposed of separately from municipal waste at the end of its life (as indicated by the "crossed-out bin" symbol on the product). Therefore, at the end of its use, the user must take responsibility for taking the product to an appropriate separate waste collection centre or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate waste collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health resulting from improper disposal of electrical and electronic equipment at the end of its life. Please contact your local waste disposal service for more information.

Aspecto y dimensiones (mm)

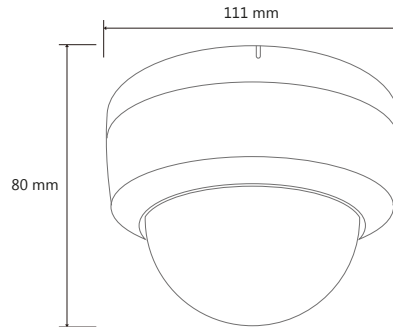

IMPORTANTE:
La cámara EYE DOME METAL está disponible en versiones de 4 MP y 8 MP (4K), con lentes de 2,8 mm o 3,6 mm.



Especificaciones Técnicas

DESCRIPCIÓN	CÁMARA DOMO PARA INTERIOR/EXTERIOR CON CARCASA METÁLICA
PRODUCTOS DE MARCA	EASYDOM
CERTIFICACIÓN	IP66 (IMPERMEABLE Y ANTIVANDÁLICA)
MATERIAL	ALUMINIO
DIMENSIONES	Ø 111 X 80 MM
PESO	350 G
ALIMENTACIÓN	48 V POE
RESOLUCIÓN	4MP o 8MP (4K)
DISTANCIA FOCAL	3,6 MM o 2,8 MM
PROTOCOLO COMPATIBLE	ONVIF
COMPRESIÓN DE VÍDEO	H.265 / H.265+
FUNCIONES DE IA	DETECCIÓN INTELIGENTE DE ROSTROS, DETECCIÓN DE HUMANOIDES, ALARMA
FUNCIÓN DE AUDIO	ESCUCHA AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE RUIDO	SOPORTE 2D/3D
AUDIO	G.711
LED IR	12 LED IR SMD Y VISIÓN NOCTURNA HASTA 10 M
DÍA/NOCHE	IR-CUT INTEGRADO, CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DÍA/NOCHE
INTERFAZ DE RED	1 PUERTO ETHERNET RJ45 ADAPTATIVO 10/100M; COMPATIBILIDAD CON RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPNP, ETC.
SENSOR CMOS	PARA CÁMARAS DE 4 MP: CMOS DE 1/3" PARA CÁMARAS DE 8 MP: CMOS DE 1/2,7"
SALIDA DE IMAGEN	CÁMARAS DE 4 MP Flujo principal: 2560*1440@25fps, 2304*1296@25fps, 1920*1080@25fps; Flujo secundario: 800*448@25fps CÁMARAS DE 8 MP Flujo principal: 3840*2160@15fps; 2880*1616@25fps; 2560*1440@25fps; 1920*1080@25fps; Flujo secundario: 800*448@25fps



De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del "contenedor tachado" que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe responsabilizarse de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Para más información, póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos.