


Aspetto e dimensioni (mm)




Caratteristiche Tecniche

DESCRIZIONE	NVR MINI 4K H.265+ CON USCITE HDMI/VGA
PRODOTTI A MARCHIO	EASYDOM
PROCESSORE PRINCIPALE	MSR621Q
SISTEMA OPERATIVO	LINUX INTEGRATO
MATERIALE	ALLUMINIO
DIMENSIONI	194 X 194 X 42 MM
PESO	800 G
ALIMENTAZIONE	12V/2A
CANALI	16CH O 36CH
ANTEPRIMA INTERFACCIA	1/4/9/16
INGRESSO VIDEO (IP)	16*4K
LARGHEZZA DI BANDA DI ACCESSO	300 MBPS
LARGHEZZA DI BANDA DI INOLTRO	240 MBPS
QUALITÀ DISPLAY	MAX 4K
PROTOCOLLO SUPPORTATO	ONVIF
COMPRESSIONE VIDEO	H.265+
FUNZIONI AI	RILEVAMENTO INTELLIGENTE DEL MOVIMENTO
REGISTRAZIONE - RIPRODUZIONE E RICERCA	MANUALE, ALLARME, RILEVAMENTO DINAMICO, TEMPISTICA
AUDIO	G.711A
SERVIZI DI RETE MULTIPLI	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, RICERCA IP E ALARM CENTER
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C-+55°C
UMIDITÀ DI ESERCIZIO	10%-90% RH
INTERFACCIA DI RETE	PORTA ETHERNET ADATTIVA 10M/100M/1000M
INTERFACCIA USB	2 X USB 2.0
HDD	1 SATA (FINO A 14 TB)
OUTPUT VIDEO	1 CANALE VGA, 1 CANALE HDMI USCITA HD

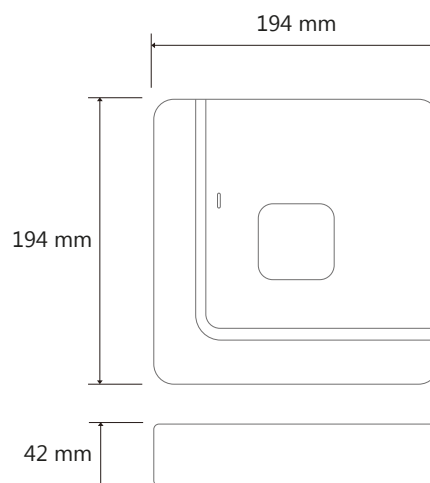

Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Appearance and dimensions (mm)

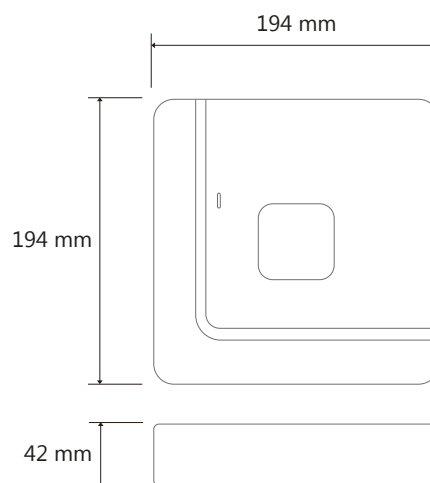


Technical Specifications

DESCRIPTION	MINI 4K H.265+ NVR WITH HDMI/VGA OUTPUTS
BRANDED PRODUCTS	EASYDOM
MAIN PROCESSOR	MSR621Q
OPERATING SYSTEM	INTEGRATED LINUX
MATERIAL	ALUMINUM
DIMENSIONS	194 X 194 X 42 MM
WEIGHT	800 G
POWER SUPPLY	12V/2A
CHANNELS	16CH OR 36CH
INTERFACE PREVIEW	1/4/9/16
VIDEO INPUT (IP)	16*4K
ACCESS BANDWIDTH	300 MBPS
FORWARDING BANDWIDTH	240 MBPS
DISPLAY QUALITY	MAX 4K
SUPPORTED PROTOCOL	ONVIF
VIDEO COMPRESSION	H.265+
AI FUNCTIONS	INTELLIGENT MOVEMENT DETECTION
RECORDING - PLAYBACK AND SEARCH	MANUAL, ALARM, DYNAMIC DETECTION, TIMING
AUDIO	G.711A
MULTIPLE NETWORK SERVICES	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP SEARCHES, ALARM CENTER
OPERATING TEMPERATURE	0°C-+55°C
OPERATING HUMIDITY	10%-90% RH
NETWORK INTERFACE	ADAPTIVE ETHERNET PORT 10M/100M/1000M
USB INTERFACE	2 X USB 2.0
HDD	SATA (UP TO 14 TB)
OUTPUT VIDEO	1 VGA CHANNEL, 1 HDMI CHANNEL HD OUTPUT



According to current legislation, this product must be disposed of separately from municipal waste at the end of its life (as indicated by the "crossed-out bin" symbol on the product). Therefore, at the end of its use, the user must take responsibility for taking the product to an appropriate separate waste collection centre or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate waste collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health resulting from improper disposal of electrical and electronic equipment at the end of its life. Please contact your local waste disposal service for more information.

Aspecto y dimensiones (mm)

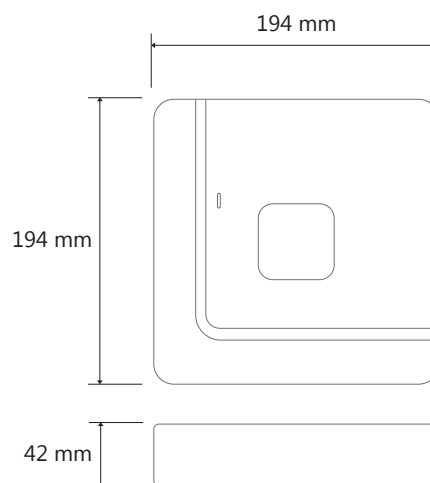

Especificaciones Técnicas

DESCRIPCIÓN	NVR MINI 4K H.265+ CON SALIDAS HDMI/VGA
PRODUCTOS DE MARCA	EASYDOM
PROCESADOR PRINCIPAL	MSR621Q
SISTEMA OPERATIVO	LINUX INTEGRADO
MATERIAL	ALUMINIO
DIMENSIONES	194 X 194 X 42 MM
PESO	800 G
ALIMENTACIÓN	12V/2A
CANALES	16CH O 36CH
VISTA PREVIA DE LA INTERFAZ	1/4/9/16
ENTRADA DE VIDEO (IP)	16*4K
ANCHO DE BANDA DE ACCESO	300 MBPS
ANCHO DE BANDA DE REENVÍO	240 MBPS
CALIDAD DE LA PANTALLA	MAX 4K
PROTOCOLO COMPATIBLE	ONVIF
COMPRESIÓN DE VIDEO	H.265+
FUNCIONES DE IA	DETECCIÓN INTELIGENTE DEL MOVIMIENTO
GRABACIÓN - REPRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA	MANUAL, ALARMA, DETECCIÓN DINÁMICA, TEMPORIZACIÓN
AUDIO	1/2.5" CMOS
SERVICIOS DE RED MÚLTIPLES	NVR O MICRO SD HASTA 128 GB
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0°C- +55°C
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	10%-90% RH
INTERFAZ DE RED	PUERTO ETHERNET ADAPTABLE 10M/100M/1000M
INTERFAZ USB	2 X USB 2.0
HDD	1 SATA (HASTA 14 TB)
SALIDA DE VIDEO	1 CANAL VGA, 1 CANAL HDMI SALIDA HD



De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del "contenedor tachado" que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe responsabilizarse de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Para más información, póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos.