


Aspetto e dimensioni (mm)




Caratteristiche Tecniche

DESCRIZIONE	NVR 8MP (4K) CON DISPLAY INTEGRATO DA 11,6" E 8 PORTE POE
PRODOTTI A MARCHIO	EASYDOM
SISTEMA OPERATIVO	LINUX INTEGRATO
DIMENSIONI	288 X 182 X 50 MM
PESO	810 G
ALIMENTAZIONE	DC52V/2A
CANALI	8CH
DISPLAY	DISPLAY TFT EDP DA 11,6"
RISOLUZIONE	1366 X 768
INGRESSO VIDEO (IP)	8*8MP(4K)
OUTPUT VIDEO	1 CANALE VGA, 1 CANALE HDMI
COMPRESSIONE VIDEO	H.265
QUALITÀ DISPLAY	MAX 4K
PROTOCOLLO SUPPORTATO	ONVIF
FUNZIONI AI	RILEVAMENTO INTELLIGENTE DEL MOVIMENTO
REGISTRAZIONE - RIPRODUZIONE E RICERCA	RICERCA PER ORA / CALENDARIO / EVENTO / CANALE / VOLTO UMANO
AUDIO	G.711A
AUDIO INPUT	1 X 3.5MM INTERFACCIA
AUDIO OUTPUT	HDMI
SERVIZI DI RETE MULTIPLI	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, RICERCA IP E ALARM CENTER
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10°C-+55°C
UMIDITÀ DI ESERCIZIO	10%-90% RH
INTERFACCIA DI RETE	1 X RJ45 10M/100M
INTERFACCIA USB	2 X USB 2.0
INTERFACCIA PoE	8 X PORTE RJ45 10M/100M
HDD	1 SATA (FINO A 14 TB)

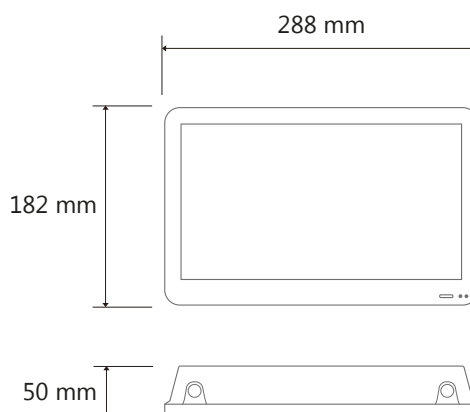

Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Appearance and dimensions (mm)

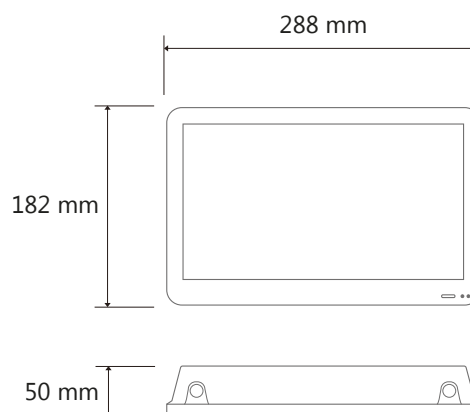


Technical Specifications

DESCRIPTION	MINI 4K H.265+ NVR WITH HDMI/VGA OUTPUTS
BRANDED PRODUCTS	EASYDOM
OPERATING SYSTEM	INTEGRATED LINUX
DIMENSIONS	288 X 182 X 50 MM
WEIGHT	810 G
POWER SUPPLY	DC52V/2A
CHANNELS	8CH
DISPLAY	11.6-INCH TFT EDP DISPLAY
RESOLUTION	1366 X 768
VIDEO INPUT (IP)	8*8MP(4K)
VIDEO OUTPUT	1 CANALE VGA, 1 CANALE HDMI
VIDEO COMPRESSION	H.265
DISPLAY QUALITY	MAX 4K
PROTOCOLO COMPATIBLE	ONVIF
FUNCIONES DE IA	INTELLIGENT MOTION DETECTION
GRABACIÓN, REPRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA	SEARCH BY TIME /CALENDAR /EVENT /CHANNEL /HUMAN FACE
AUDIO	G.711A
AUDIO INPUT	1 X 3.5MM INTERFACE
AUDIO OUTPUT	HDMI
MULTIPLE NETWORK SERVICES	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP SEARCHES, ALARM CENTER
OPERATING TEMPERATURE	-10°C-+55°C
OPERATING HUMIDITY	10%-90% RH
NETWORK INTERFACE	1 X RJ45 10M/100M
USB INTERFACE	2 X USB 2.0
POE INTERFACE	8 X PORTE RJ45 10M/100M
HDD	1 SATA (FINO A 14 TB)



According to current legislation, this product must be disposed of separately from municipal waste at the end of its life (as indicated by the "crossed-out bin" symbol on the product). Therefore, at the end of its use, the user must take responsibility for taking the product to an appropriate separate waste collection centre or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate waste collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health resulting from improper disposal of electrical and electronic equipment at the end of its life. Please contact your local waste disposal service for more information.

Aspecto y dimensiones (mm)

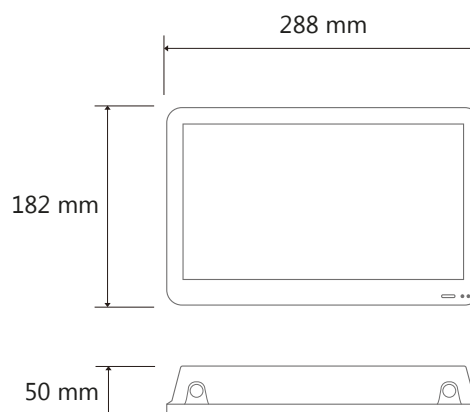

Especificaciones Técnicas

DESCRIPCIÓN	NVR 8MP (4K) CON PANTALLA INTEGRADA DE 11,6" Y 8 PUERTOS POE
PRODUCTOS DE MARCA	EASYDOM
SISTEMA OPERATIVO	LINUX INTEGRADO
DIMENSIONES	288 X 182 X 50 MM
PESO	810 G
ALIMENTACIÓN	DC52V/2A
CANALES	18CH
DISPLAY	DISPLAY TFT EDP DA 11,6"
RESOLUCIÓN	1366 X 768
ENTRADA DE VIDEO (IP)	8*8MP(4K)
SALIDA DE VIDEO	1 CANAL VGA, 1 CANAL HDMI
COMPRESIÓN DE VIDEO	H.265
CALIDAD DE LA PANTALLA	MAX 4K
PROTOCOLO COMPATIBLE	ONVIF
FUNCIONES DE IA	DETECCIÓN INTELIGENTE DEL MOVIMIENTO
GRABACIÓN - REPRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA	MANUAL, ALARMA, DETECCIÓN DINÁMICA, TEMPORIZACIÓN
AUDIO	1/2.5" CMOS
ENTRADA DE AUDIO	INTERFAZ DE 1 X 3,5 MM
SALIDA DE AUDIO	HDMI
SERVICIOS DE RED MÚLTIPLES	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, CORREO ELECTRÓNICO, BÚSQUEDA DE IP Y CENTRO DE ALARMAS.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10°C-+55°C
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	10%-90% RH
INTERFAZ DE RED	1 X RJ45 10M/100M
INTERFAZ USB	2 X USB 2.0
INTERFAZ PoE	8 X PORTE RJ45 10M/100M
HDD	1 SATA (FINO A 14 TB)



De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del "contenedor tachado" que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe responsabilizarse de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Para más información, póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos.