
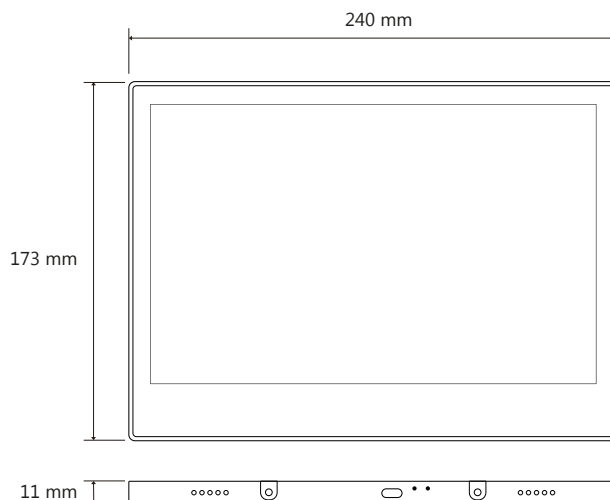


Aspetto e dimensioni (mm)

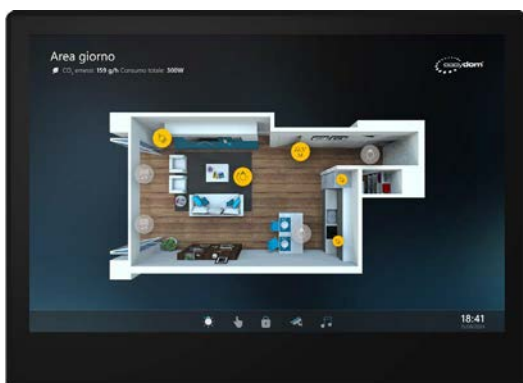

Caratteristiche Tecniche

DESCRIZIONE	SCHERMO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO TRAMITE APP ANDROID
PRODOTTI A MARCHIO	EASYDOM
DIMENSIONI	240 x 173 x 11 mm
COLORE	NERO
DISPLAY	10"
RISOLUZIONE	1280 x 800
LUMINOSITÀ	500 NITS
RAM	2GB
BLUETOOTH	BT 4.0
WIFI	2.4G WIFI /5G WIFI OPTION
ETHERNET	10M/100M
SCATOLA DA INCASSO	SCATOLA QUADRATA 86 x 86 x 34.7 mm
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20
OMOLOGAZIONI	CE, RoHS

Descrizione e indicazioni per l'installazione

Per coloro che cercano un'esperienza ancora più coinvolgente, il View da 10 pollici rappresenta la scelta ideale. View 10" è un display interattivo per la gestione del sistema domotico Easydom con un'interfaccia progettata per offrire un'esperienza immersiva e intuitiva per gli utenti. Grazie all'ampia area di visualizzazione, View 10" permette di utilizzare l'app Easydom per Android nella modalità di **visualizzazione planimetrica**: un accesso intuitivo e completo a tutte le funzioni del sistema come luci, automazioni, temperature, scenari, telecamere, sicurezza e consumi.

L'installazione di Easydom View 10" richiede la cassetta universale **Stark Wall Box** (o **Stark Drywall Box One**) che garantisce una installazione rapida e non invasiva.

Il dispositivo può inoltre essere utilizzato come posto interno per il sistema di videocitofonia **Easydom Nok** e videocitofoni IP esterni compatibili, così da creare un sistema sempre più integrato e completo.

ATTENZIONE!


Easydom View 10" **deve essere abbinato a Easydom Tess** che svolge la funzione di gateway di comunicazione tra tutti i device ed i sistemi collegati.



Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

A


VISTE DEL DISPOSITIVO

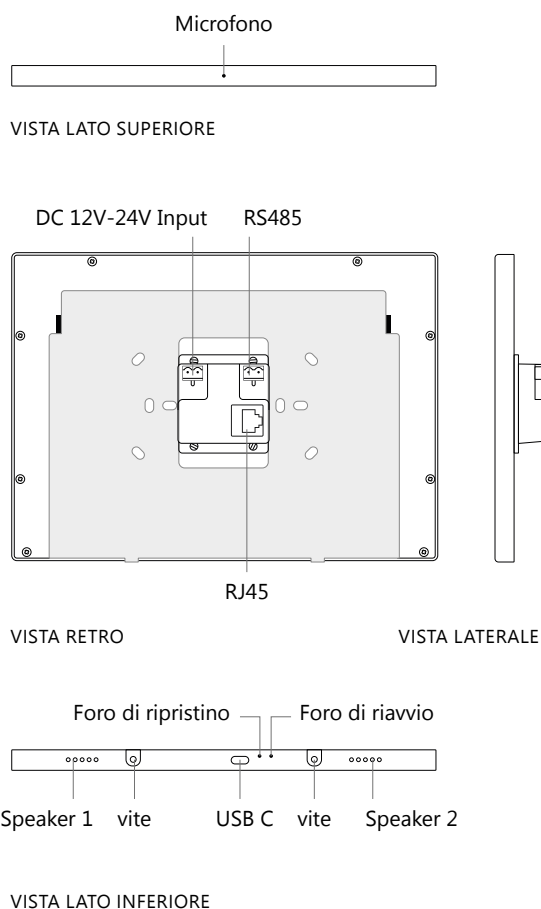

B


FISSAGGIO A PARETE

1 - Rimuovere le due viti presenti sul lato inferiore del View 10"



2 - Sfilare il pannello posteriore dal dispositivo


3 - Fissare il pannello posteriore alla cassetta murale già installata (Stark Wall Box o Stark Drywall Box One) utilizzando due viti.

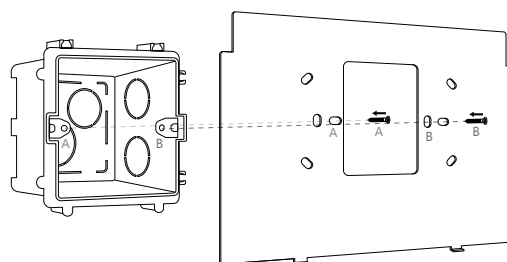

4 - Collegare la rete sul retro del dispositivo:



- Se disponibile, collegare un cavo Ethernet PoE alla porta RJ45.
- In alternativa, collegare il cavo Ethernet e l'alimentazione al morsetto DC 12V-24V.

5 - Inserire il View 10" dall'alto, agganciandolo al pannello posteriore, quindi riavvitare le due viti sul lato inferiore per completare il fissaggio.

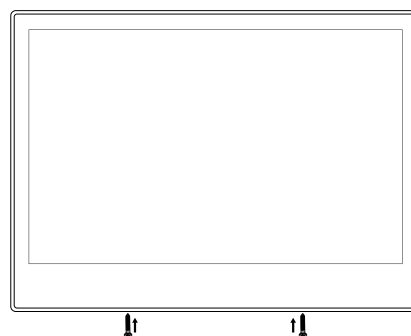

Secondo la normativa vigente, questo prodotto a fine vita deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo "Bidone barrato" presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante da uno smaltimento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Appearance and dimensions (mm)

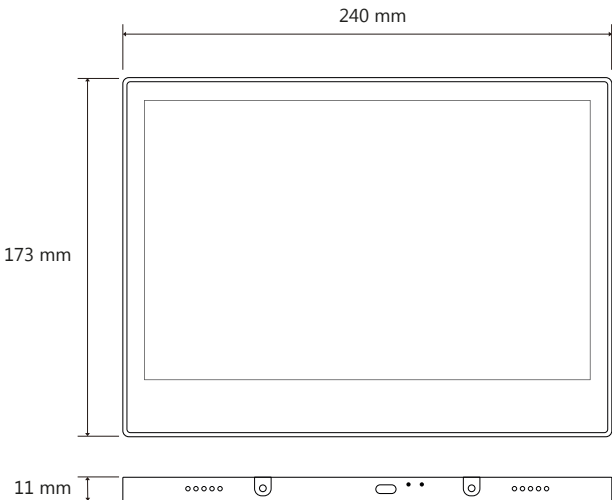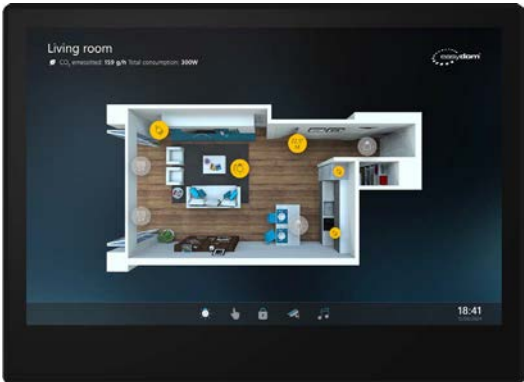

Technical Characteristics

DESCRIPTION	SCREEN FOR PLANT MANAGEMENT VIA ANDROID APP
BRANDED PRODUCTS	EASYDOM
DIMENSIONS	240 x 173 x 11 mm
COLOR	BLACK
DISPLAY	10"
RESOLUTION	1280 x 800
BRIGHTNESS	500 NITS
RAM	2GB
BLUETOOTH	BT 4.0
WIFI	2.4G WIFI /5G WIFI OPTION
ETHERNET	10M/100M
FLUSH MOUNT BOX	SQUARE BOX 86 x 86 x 34.7 mm
DEGREE OF PROTECTION	IP 20
HOMOLOGATIONS	CE, RoHS

Description and directions for installation

For those seeking an even more immersive experience, the 10-inch View is the ideal choice. View 10" is an interactive display for managing the Easydom home automation system with an interface designed to provide an immersive and intuitive experience for users. With its large viewing area, View 10" allows users to use the Easydom app for Android in the **plan view mode**: intuitive and complete access to all system functions such as lights, automations, temperatures, scenarios, cameras, security and consumption. Installation of Eaydom View 10" requires the universal **Stark Wall Box** (or **Stark Drywall Box One**), which provides quick and non-invasive installation.

The device can also be used as an indoor station for the **Easydom Nok** video door phone system and compatible external IP video door phones, so as to create an increasingly integrated and complete system.


ATTENTION!
Eaydom View10" **must be combined with Easydom Tess**, which acts as a communication gateway between all connected devices and systems.



According to current regulations, this product at the end of its life must be disposed of separately from municipal waste (as indicated by the "crossed-out bin" symbol on the product). Therefore, at the end of use, the user must take responsibility for either delivering the product to an appropriate separate waste collection center or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health from improper disposal of end-of-life electrical and electronic equipment. Contact your local waste disposal service for more information.

A


DEVICE VIEWS

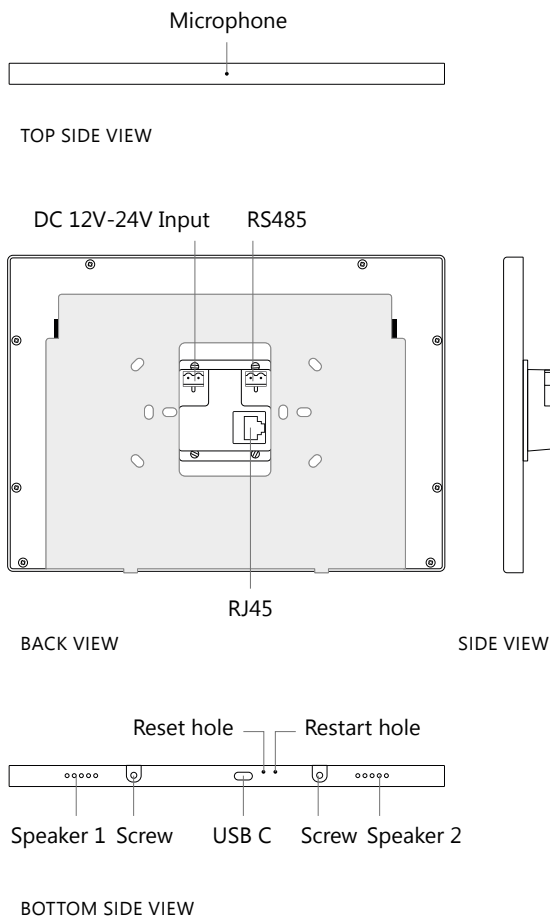

B


WALL MOUNTING

1 - Remove the two screws on the underside of the View 10"



2 - Slide the back panel off the device.


3 - Attach the back panel to the already installed wall box (Stark Wall Box or Stark Drywall Box One) using two screws.

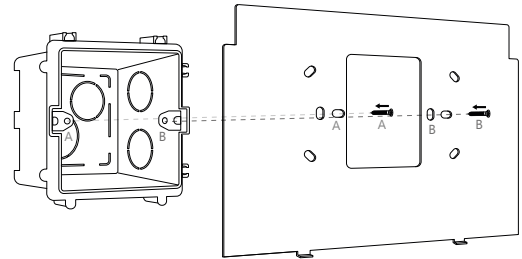

4 - Connect the network to the back of the device:



- If available, connect a PoE Ethernet cable to the RJ45 port.
- Alternatively, connect the Ethernet cable and power supply to the DC 12V-24V terminal.

5 - Insert the View 10" from the top, hooking it onto the back panel, then screw the two screws on the bottom side back in to complete the attachment.

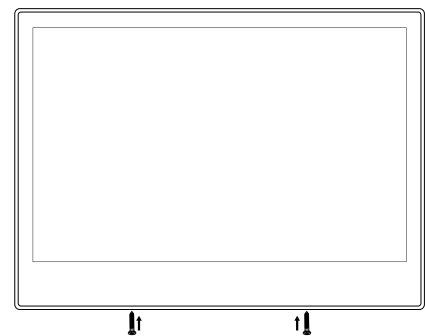

According to current regulations, this product at the end of its life must be disposed of separately from municipal waste (as indicated by the "crossed-out bin" symbol on the product). Therefore, at the end of use, the user must take responsibility for either delivering the product to an appropriate separate waste collection center or handing it over to the retailer when purchasing a new product. Separate collection is essential to limit the potential impact on the Environment and Health from improper disposal of end-of-life electrical and electronic equipment. Contact your local waste disposal service for more information.

Aspecto y dimensiones (mm)

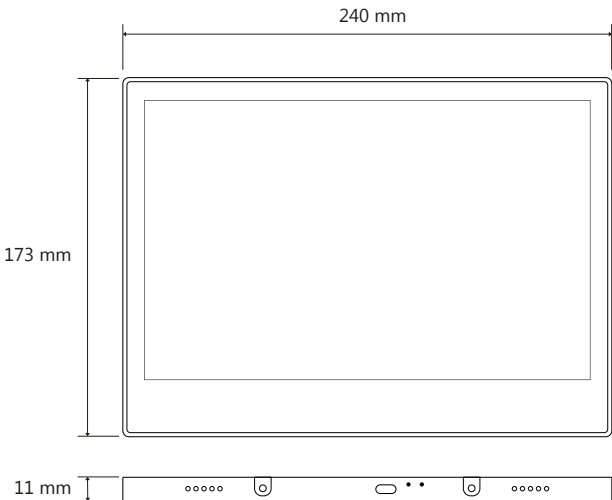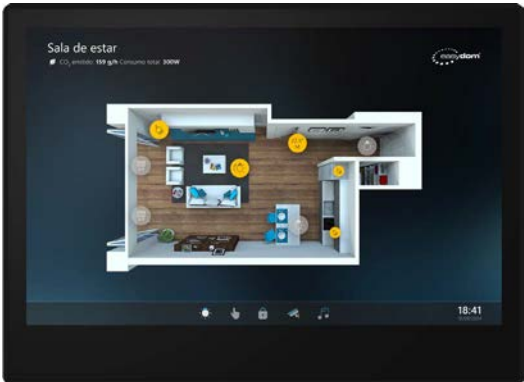

Especificaciones técnicas

DESCRIPCIÓN	PANTALLA PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN ANDROID
PRODUCTOS DE MARCA	EASYDOM
DIMENSIONES	240 x 173 x 11 mm
COLOR	NERO
VISOR	10"
RESOLUCIONES	1280 x 800
LUMINOSIDAD	500 NITS
RAM	2GB
BLUETOOTH	BT 4.0
WIFI	2.4G WIFI /5G WIFI OPTION
ETHERNET	10M/100M
CAJA DE EMPOTRAR	CAJA CUADRADA 86 x 86 x 34.7 mm
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 20
HOMOLOGACIONES	CE, RoHS

Descripción e instrucciones de instalación

Para los que buscan una experiencia aún más inmersiva, View de 10 pulgadas es la elección ideal. View 10" es una pantalla interactiva para gestionar el sistema domótico Easydom con una interfaz diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva e intuitiva a los usuarios. Gracias a la amplia área de visualización, View 10" permite utilizar la app Easydom para Android en modalidad **plan view**: acceso intuitivo y completo a todas las funciones del sistema como luces, automatizaciones, temperaturas, escenarios, cámaras, seguridad y consumos.

La instalación de Easydom View 10" requiere la caja universal **Stark Wall Box** (o **Stark Drywall Box One**), que garantiza una instalación rápida y no invasiva.


El dispositivo también puede utilizarse como estación interior para el sistema de videoportero **Easydom Nok** y los videoporteros IP externos compatibles, creando así un sistema cada vez más integrado y completo.

ADVERTENCIA


Easydom View 10" **debe combinarse con Easydom Tess**, que actúa como pasarela de comunicación entre todos los dispositivos y sistemas conectados.



De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del «contenedor tachado» que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe asumir la responsabilidad de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos para obtener más información.

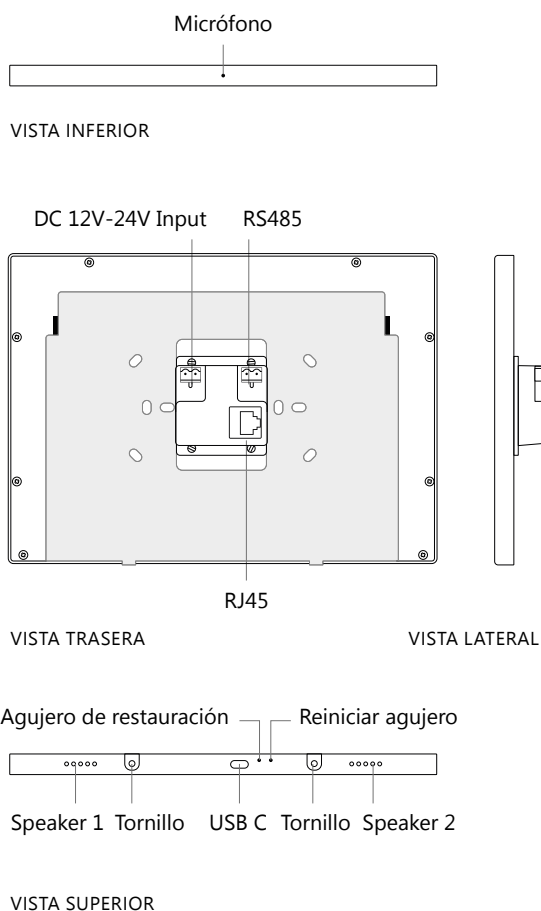
A**VISTAS DEL DISPOSITIVO****B****FIJACIÓN A LA PARED**

1 - Retire los dos tornillos de la parte inferior del View 10".



2 - Retire el panel trasero del aparato


3 - Fije el panel trasero a la caja mural ya instalada (Stark Wall Box o Stark Drywall Box One) mediante dos tornillos.

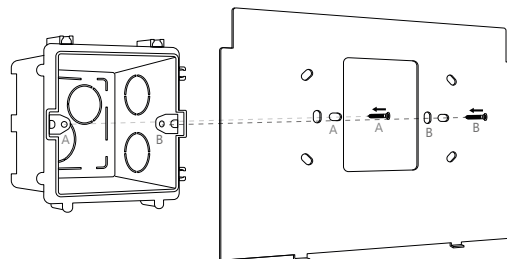

4 - Conecte la red en la parte trasera del dispositivo:

- Si está disponible, conecte un cable Ethernet PoE al puerto RJ45.
- Alternativamente, conecte el cable Ethernet y la fuente de alimentación al terminal DC 12V-24V.

5 - Inserte el View 10» por la parte superior, enganchándolo en el panel trasero y, a continuación, apriete los dos tornillos de la parte inferior para completar la fijación.

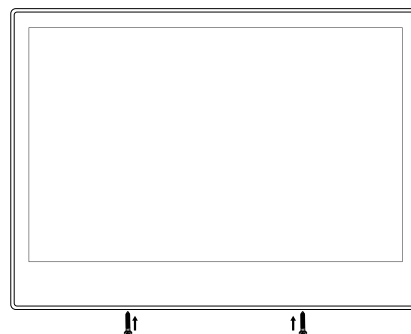

De acuerdo con la legislación vigente, este producto debe eliminarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil (como indica el símbolo del «contenedor tachado» que aparece en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe asumir la responsabilidad de llevar el producto a un centro adecuado de recogida selectiva de residuos o entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recogida selectiva de residuos es esencial para limitar el impacto potencial sobre el Medio Ambiente y la Salud derivado de la eliminación inadecuada de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Póngase en contacto con su servicio local de recogida de residuos para obtener más información.